


apifil®

Le filage facile

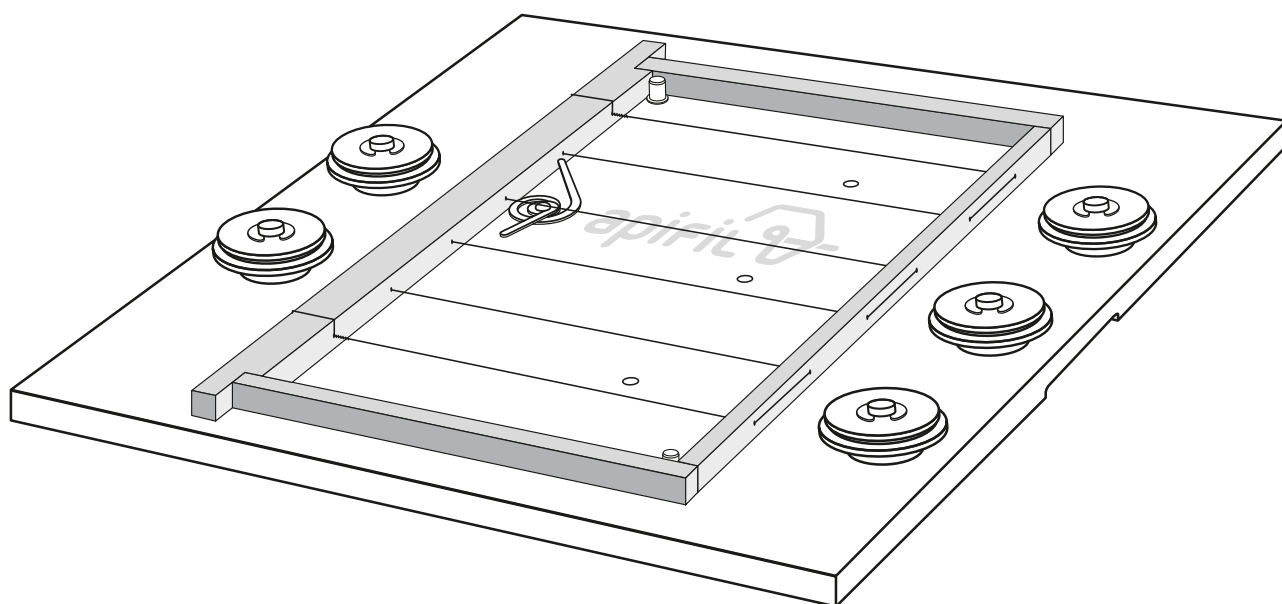


Platine de filage verticale pour
cadres de corps et cadres de hausses Dadant

.....



www.apifil.fr

Contenu

x1

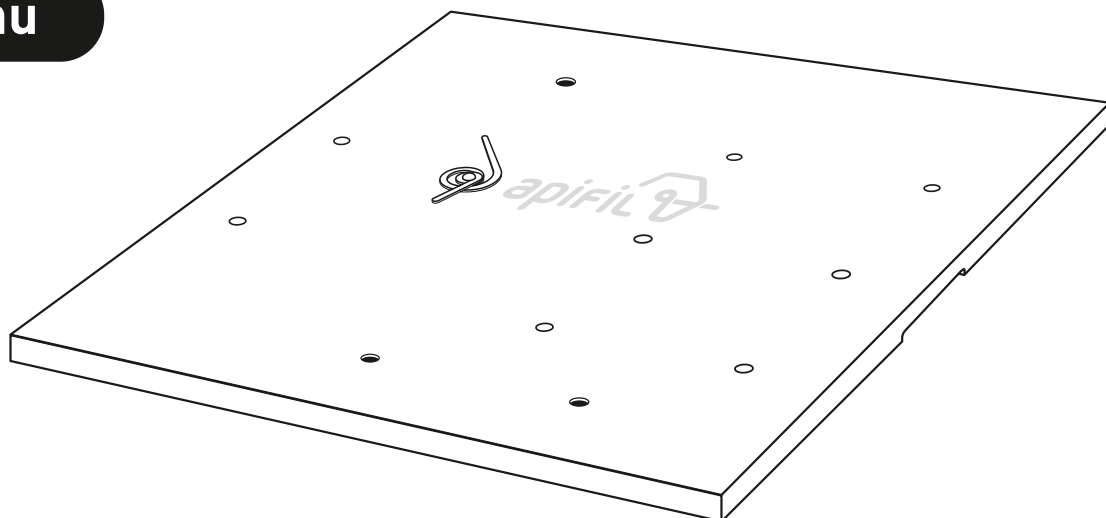

Montage

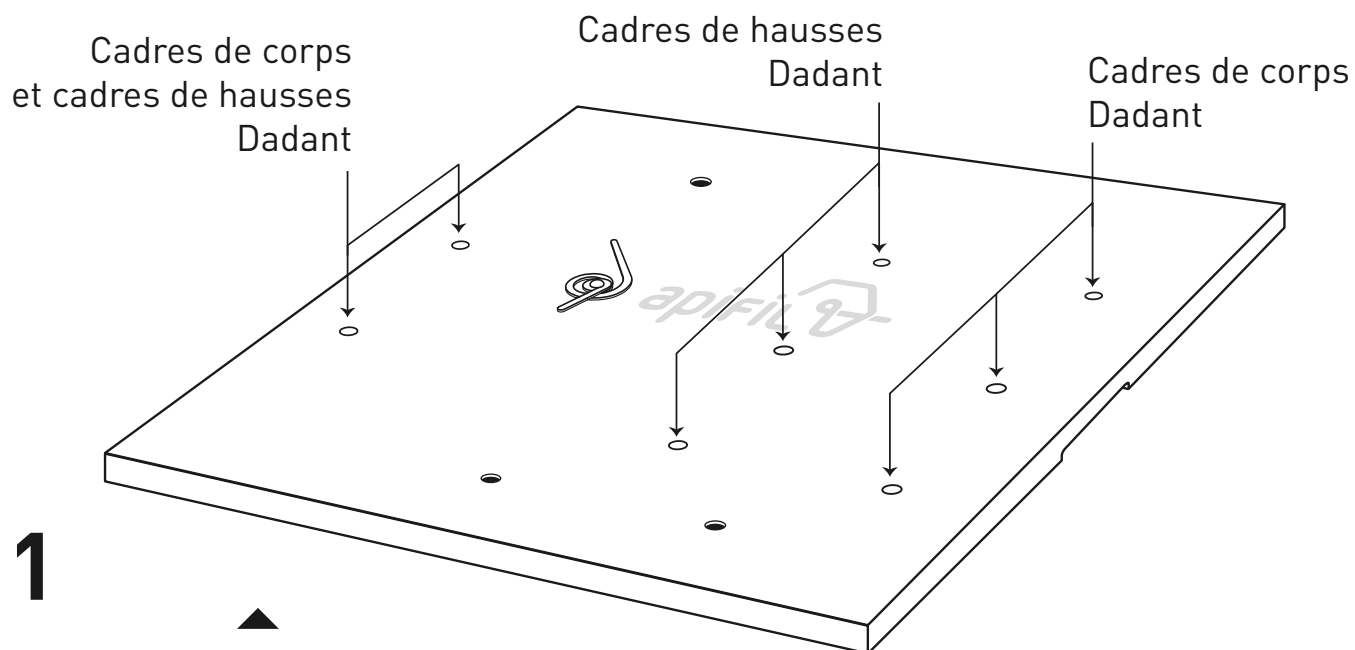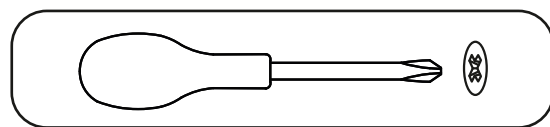



1

Montage des poulies


Après avoir défini le type de cadres à filer, installez les supports et poulies.

Vissez d'abord le support sur la platine, placez la poulie sur son support et glissez le clips dans la gorge prévue à cet effet. Vous devez entendre un « clips ! » de blocage. ▶

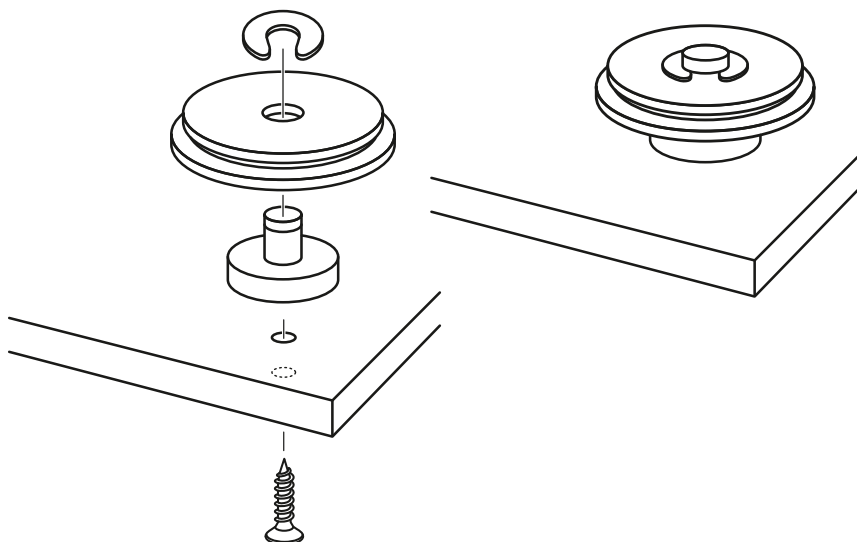




x5




x5



x5



x2 (+2)




x5

2

Placement des taquets

Insérez les taquets dans les douilles de maintien en respectant les numéros choisis en fonction du type de cadre à filer. ►

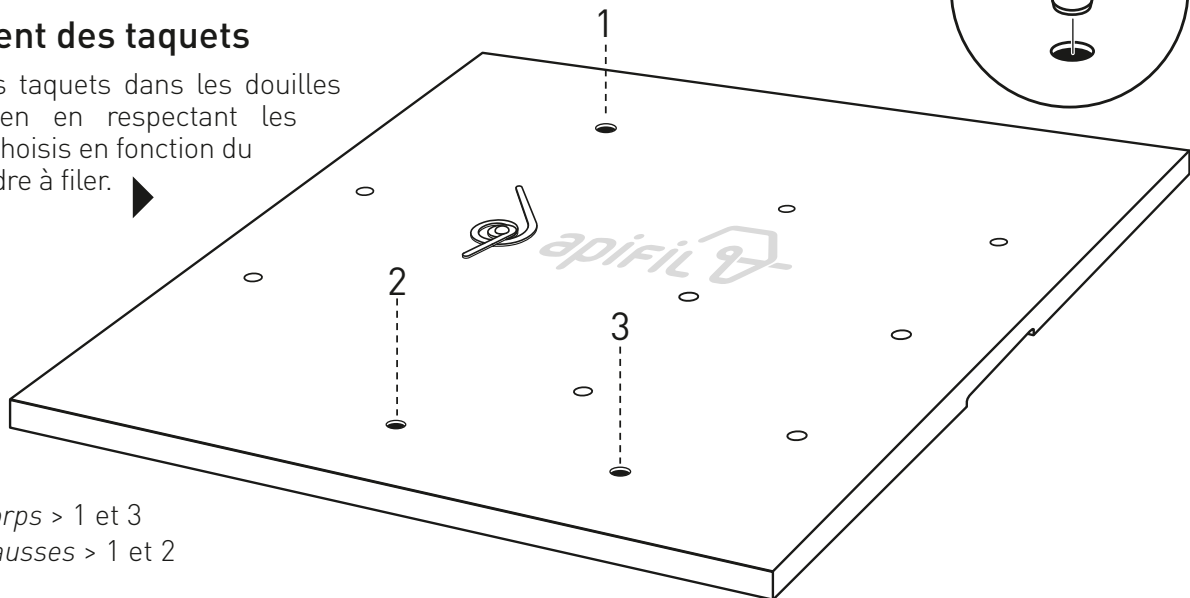


Dadant

pour les corps > 1 et 3
pour les hausses > 1 et 2

Exemple

Montage pour cadres de corps de ruches Dadant

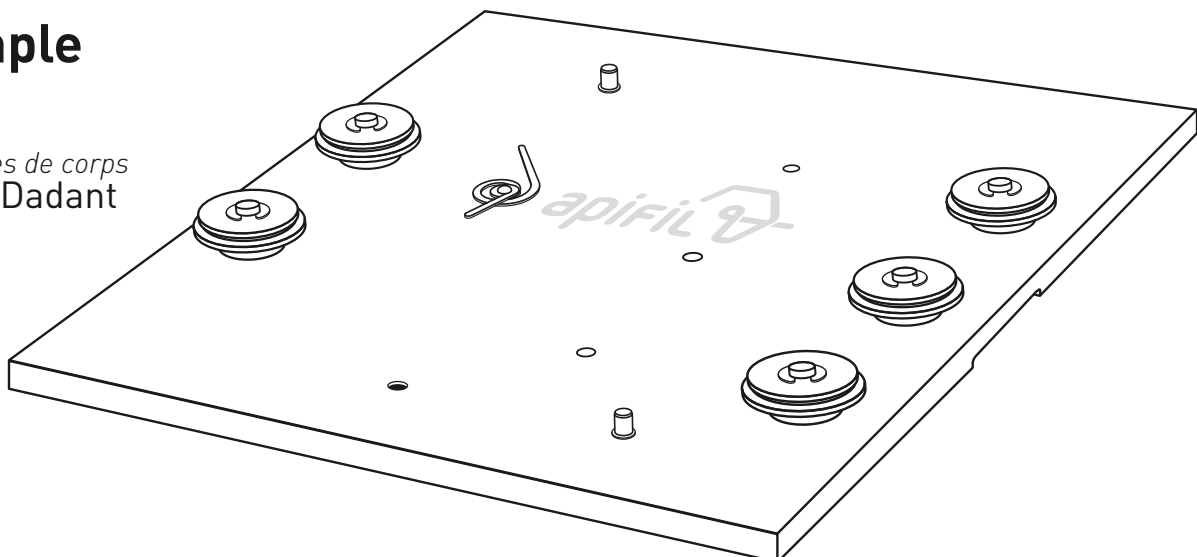

Mode d'emploi



Pour un cadre à bords bizautés, il est conseillé d'inverser son positionnement sur la platine afin de lui assurer un meilleur maintien.

Ressort et taquets à l'intérieur du cadre

Important : Les deux taquets et le ressort doivent être placés à l'intérieur du cadre.

- Pour cela, positionnez votre cadre à l'extérieur du taquet en haut à gauche et en applique contre le ressort. Comprimez celui-ci vers la droite jusqu'à faire entrer le taquet correspondant en bas à droite, à l'intérieur du cadre.

Ce dernier est positionné et prêt à être filé.

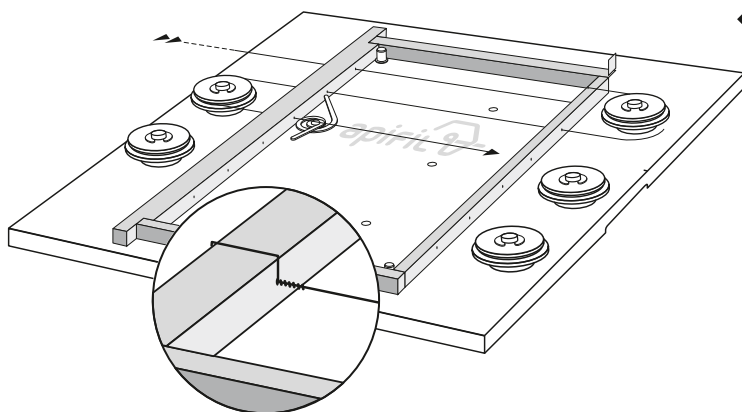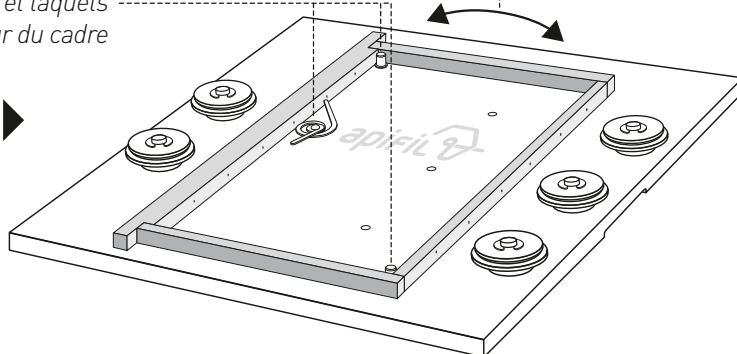

- Positionnez votre dérouleur de fil en haut à gauche du cadre et insérez le fil dans l'orifice supérieur gauche. Tirez le fil vers la droite et faites-le ressortir par l'orifice en haut à droite. Faites le tour de la première poulie et engagez le fil à l'intérieur de la gorge puis réinsérez-le dans le cadre par l'orifice inférieur suivant.

Répétez l'opération sur les cinq poulies.



Au dernier orifice (en bas à gauche), faites une boucle d'arrêt.

- De la main droite, dégagez le fil de la gorge de la dernière poulie. Au fur et à mesure, avalez le fil de la main gauche par l'orifice de départ, le ressort vous garantit le maintien d'une bonne tension de l'ensemble du filage.

Répétez l'opération de poulie en poulie et en sens inverse du filage.

Pour terminer, coupez le fil et faites une boucle d'arrêt au niveau de l'orifice de départ.

Votre cadre est filé !

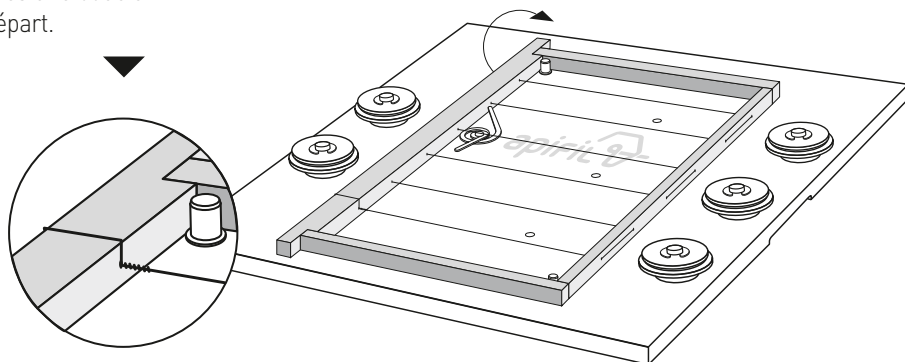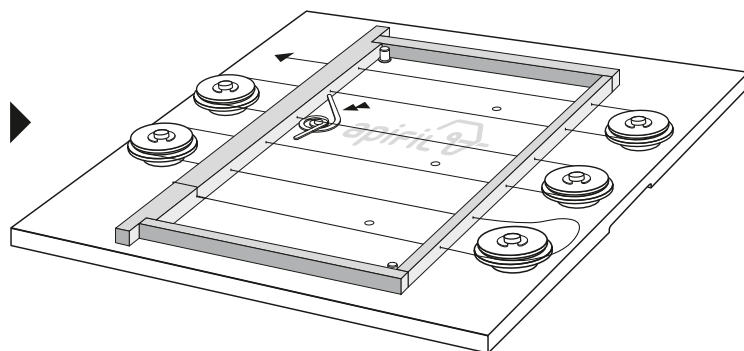

Informations complémentaires et vidéo mode d'emploi sur
www.apifil.fr

Produit fabriqué en France

En cas d'anomalie sur ce produit, sur le contenu de ce colis ou pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par E-mail : apifil@apifil.fr - sur notre site www.apifil.fr ou par téléphone au : 06 78 77 00 42.

Apifilment votre !

Marque déposée N° 12/3969500 • Brevet N°1350288 • Siret : 751 677 592 00022 • APE : 1629Z